


日立直吹式除濕冷氣機


Hitachi Spot Cooler

標準適用溫—濕度關係圖

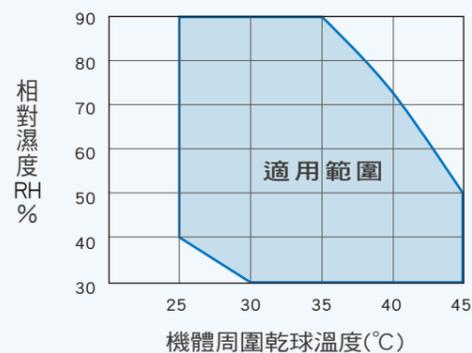


註：使用冷氣場所若空氣條件太差，無法安裝機體時，可將機體置於別處，以延長風管將冷氣導入。

吹出口溫度與機體周圍溫度濕度關係

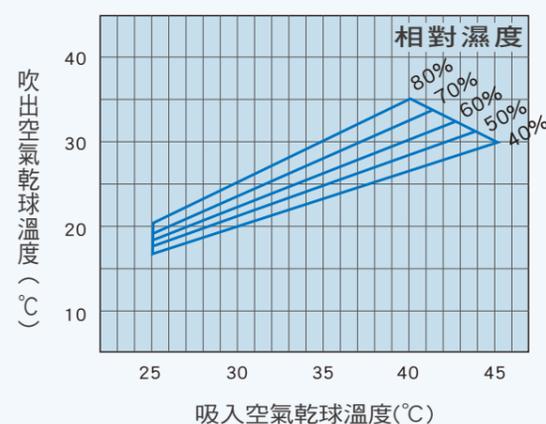

溫度、風速分佈關係

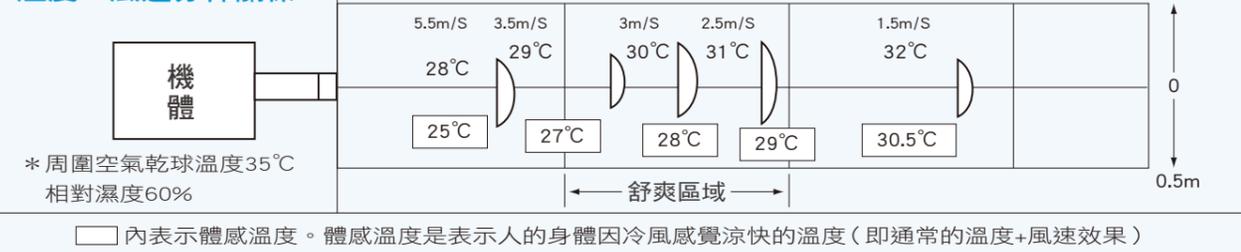

標準規格表

項目		機種	SR-56BD
冷氣能力	kW		6.0
外觀尺寸	寬	mm	718
	高	mm	525
	深	mm	695
消耗電功率	kW		2.3
運轉電流	A		10.6
電源			AC 1Φ 220V 60Hz
壓縮機	型式		迴轉式
	出力	kW	1.0
送風機	蒸發器	型式	多翼風車
		風量	m ³ /min
	凝縮器	型式	螺旋風扇
		風量	m ³ /min
馬達出力	W		380
除濕量	ℓ/h		5.0
重量	kg		66
冷媒			R410A
使用溫度範圍	°C		25~45

1. 冷氣性能及電氣特性試驗條件，機體周圍空氣乾球溫度DB35°C、相對濕度60%
2. 電氣工事請以規格數值之1.5倍考慮。

日立冷氣的全方位服務：規劃、設計、施工、試車、維護

*本目錄各項規格如設計上有所變更，恕不另行通知，敬請見諒。

變頻空調領導者

台灣日立江森自控空調設備販賣股份有限公司

總公司：(02)2508-3311
www.jci-hitachi.tw



e服務中心報修專線 選擇原廠服務最安心

台北服務部：(02)2994-3131 桃園分公司：(03)392-2661 雲林服務站：(05)533-5065
基隆營業所：(02)2458-6118 新竹分公司：(03)535-6388 嘉義分公司：(05)233-3086
蘭陽營業所：(03)925-5366 台中分公司：(04)2382-5852 台南分公司：(06)259-2141
花東營業所：(03)835-9288 彰化分公司：(04)726-2021 高雄分公司：(07)224-9520
台東服務站：(089)35-0606 南投服務站：(049)233-8324 屏東營業所：(08)755-3355

Catalog No. SR.2024.01

請洽日立冷氣經銷商

CoolShot


高溫高濕場所專用的冷氣機

- 適用場所
- 靠近熱源的高溫場所
 - 冷氣裝設困難的場所
 - 開放性的空間
 - 高濕度的場所




全國第一台


突破空間限制的冷氣機

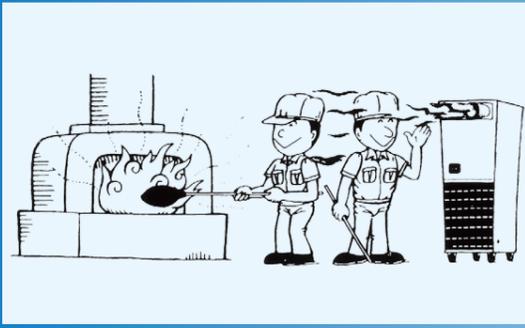

在高溫作業場所，一般冷氣機不能正常運轉，日立直吹式除濕冷氣機能有效冷卻高溫空氣，吹送出涼爽冷氣，可適用於環境周溫25~45°C範圍。

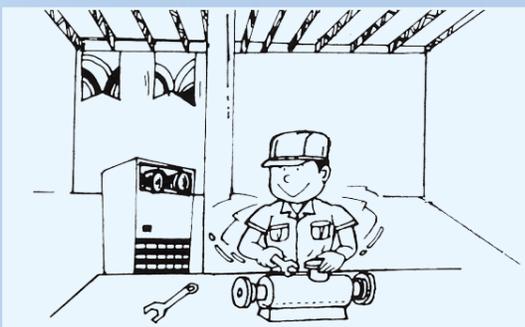

冷氣與風速配合，增加涼快感，涼快效果佳，提供舒適的工作環境，提高員工作業效率，減少人員流動。

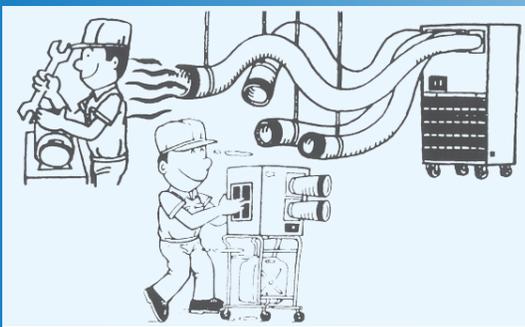

體積小、重量輕、免安裝，可選購移動式台車，機動性佳。另外，吹出口可依需要加裝延長管。



三段式風速調節，可自由選擇風量、風速。可視需要在局部範圍內使用，能節省能源及經費。

適用場所及安裝利益



01 靠近熱源的高溫場所

煉鋼廠·玻璃加工廠·噴漆工廠·縫製工廠·熱處理工廠·窯業及耐火材料工廠·餅乾製造廠·餐廳廚房·豆腐工廠等

使用日立直吹式除濕冷氣機，不必擔心冷氣被熱源消耗，相反的，能為這些場所帶來涼爽舒適而有效率的工作環境。

02 冷氣裝設困難的場所

電線製造工廠·建材加工工廠·紙製品工廠·金屬製品加工廠·鐵工廠·車床工廠·配電盤工廠等

採用日立直吹式除濕冷氣機，設備費用小，安裝簡單，耗電量省，性能佳。

03 開放性的空間

高爾夫球練習場·修車廠·收費站·造船廠等

採用日立直吹式除濕冷氣機，能解決室外作業的酷熱，並可提高生產效率。



04 高濕度的場所

成品·零件·原料·倉庫以及通風不良的高濕度場所等

採用日立直吹式除濕冷氣機能夠避免儲藏場所不良而產生變質、發霉、生鏽等意外損害，以確保收益。

