

# 日立冷氣空調系列



享受幸福溫度  
呼吸最好空氣

連續  
15年  
銷售第一

●連續15年銷售第一依據GfK2009~2023年台灣家用冷氣零售銷量調查。

家用空調 | 多用途變頻系列 | 除濕機 | 空氣清淨機 | 外氣處理機 | 全熱交換器 | 淨化箱

Cooling & Heating

窗型 R32 系列  
標配凍結洗淨



全新上市

# air



深耕台灣的變頻空調領導品牌

台灣和日本的空調產業紛紛外移大陸或東南亞之際，日立冷氣則持續加強投資、深耕台灣超過半世紀，擁有全國最大空調製造廠、領先業界的空調試驗室及全國頂尖的空調研發團隊，以日本同步科技，在台灣研發、設計、製造高品質冷氣。

高品質 讓您安心、信賴



全國最大空調製造廠



業界唯一國家甲乙丙級技術士證照檢定場



同步日本變頻頂尖科技



全國頂尖200人空調研發團隊



領先業界33間空調試驗室



專業服務好安心



連續22年  
最高榮譽空調類白金獎



連續32年  
理想品牌第一名



連續8年  
商務人士理想品牌第一名

●產品功能及規格，詳細請查詢官網或專用型錄，如有更改恕不另行通知。

Catalog No. RA.2024.03

符合 ISO 14001 的環保標準 / ISO 9001 的品質標準

<p>日立空調機的製造工廠已取得ISO 14001 的認證 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 家庭用空調事業部 栃木空調本部 於1997年1月29日獲得認證【認證號碼: EC99J2060】 台灣日立江森自控股份有限公司 於1997年8月獲得認證【認證號碼: 4A0E002】</p>	<p>日立空調機的製造工廠已取得ISO 9001 的認證 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 家庭用空調事業部 栃木空調本部 於2003年1月31日獲得認證【認證號碼: JQA-QM9462】 台灣日立江森自控股份有限公司 於1995年4月獲得認證【認證號碼: 4A0Y008】</p>
--	--

<p>台灣日立江森自控空調設備股份有限公司</p> <p>總公司: (02)2508-3311 www.hitachiircon.com/tw</p>	<p><b>e 服務中心 報修專線 選擇原廠服務最安心</b></p> <p>台北服務部: (02)2994-3131    桃園分公司: (03)392-2661    雲林服務站: (05)533-5065 基隆營業所: (02)2458-6118    新竹分公司: (03)535-6388    嘉義分公司: (05)233-3086 蘭陽營業所: (03)925-5366    台中分公司: (04)2382-5852    台南分公司: (06)259-2141 花東營業所: (03)835-9288    彰化分公司: (04)726-2021    高雄分公司: (07)224-9520 台東服務站: (089)35-0606    南投服務站: (049)233-8324    屏東營業所: (08)755-3355</p>	<p>請洽日立冷氣經銷商</p>
---	--	------------------

●連續32年理想品牌第一名依據1996~2006年消費者雜誌、2007~2021年管理雜誌、消費者心目中理想品牌調查、●性能測試依據中華民國國家標準 CNS 16315 實施。


## 業界獨家 窗型全系列標配凍結洗淨

什麼是  
凍結洗淨？

藉由凍結空調機內的熱交換器，使附著的灰塵、黴菌和油污從鱗片表面脫離，並困在結霜層中。當積聚的霜瞬間被融解時，原本在於結霜層中的污垢將隨著一起被帶出，通過排水管排到外面。定期執行可有效減少因灰塵堵塞而導致的性能降低並同時節省電費。



### 凍結洗淨運轉行程

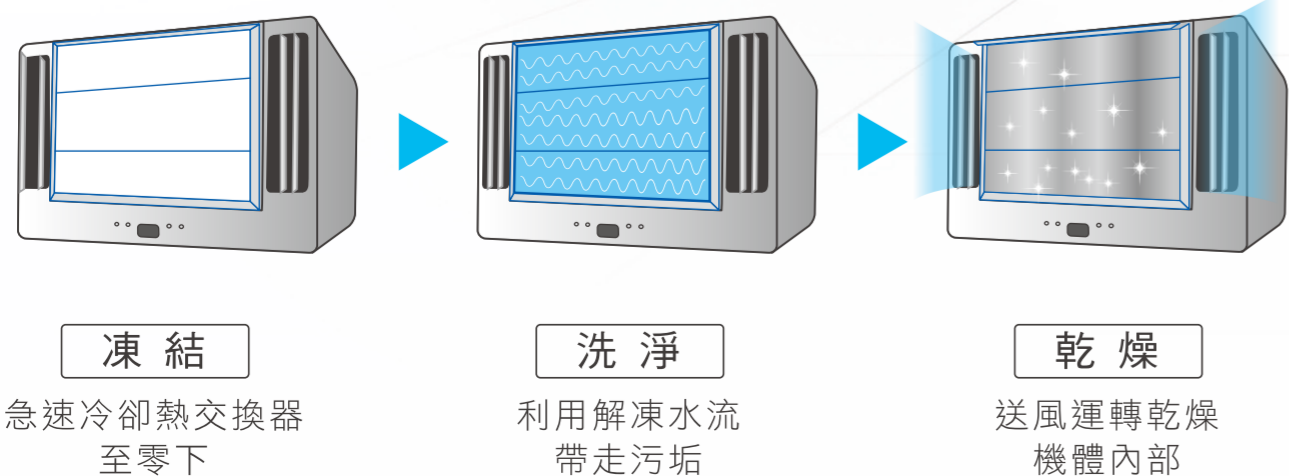

## FRESH 凍結洗淨



日本製壓縮機 · 能效 1 級  
(NR 系列機種)



APP 雲端智慧控

可透過行動裝置遠端遙控，精準掌握空調運轉狀態。



創新節電科技

可依據室外溫度自動設定舒適又省電的溫度範圍，兼具舒適與節能。



高分子光觸媒濾網

兼具抗菌、脫臭、清淨等功效，可使吹出空氣更加清淨舒適。




機體防霉 II

於空調使用後繼續送風，吹乾機體內部防止滋生霉菌，共5段時間自選。

●凍結洗淨技術表現示意，非實際運轉畫面。●另購：需付費並洽詢經銷商或日立冷氣服務人員到府安裝。

# 日立極品空氣淨化網： 讓每個空間都能呼吸最好空氣

針對台灣潮濕、空污問題，  
開發一系列完美掌控溫度、濕度、清淨度的空調產品，  
從小空間到大空間，無論住家、高端住宅、商辦及智慧大樓，  
全面提升室內空氣品質，與你健康呼吸。

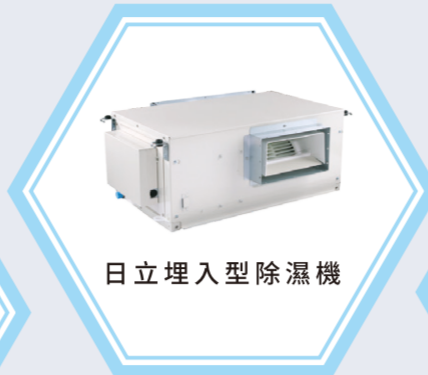

## 日立除濕機



系列	熱管除濕清淨型						除濕清淨型 NEW		熱管高效型						除濕專用型 NEW		
	RD-360HH1 (天晴藍)	RD-320HH1 (天晴藍)	RD-280HH1 (天晴藍)	RD-240HH (天晴藍)	RD-200HH1 (天晴藍)	RD-160HH (天晴藍)	RD-22FC (榮耀紫)	RD-18FC (榮耀紫)	RD-450HS (閃亮銀) RD-450HG (玫瑰金)	RD-360HS (閃亮銀) RD-360HG (玫瑰金)	RD-320HS (閃亮銀) RD-320HG (玫瑰金)	RD-280HS (閃亮銀) RD-280HG (玫瑰金)	RD-240HS (閃亮銀) RD-240HG (玫瑰金)	RD-200HS (閃亮銀) RD-200HG (玫瑰金)	RD-22FJ (璀璨白)	RD-18FJ (璀璨白)	RD-14FJ (璀璨白)
除濕能力 (公升/日)	18	16	14	12	10	8	11	9	22	18	16	14	12	10	11	9	7
主要功能	舒適節電/低濕乾燥/快速乾衣/防霉防蟻						舒適節電/低濕乾燥/快速乾衣/空氣清淨		舒適節電/低濕乾燥/快速乾衣/防霉防蟻						舒適節電/低濕乾燥/快速乾衣		
額定消耗電功率(W)	267	234	205	177	139	109	180	147	303	243	207	197	158	135	173	142	116
能源因數值(L/kWh)	2.81	2.85	2.85	2.83	3.00	3.07	2.55	2.55	3.03	3.09	3.22	2.96	3.15	3.09	2.65	2.65	2.52
年耗電量(度)	144	126	111	95	75	59	97	79	163	131	112	106	86	73	93	77	63
能源效率等級	第一級						第一級		第一級						第一級		
潔淨空氣提供率(Dust) CASR值(cmm)	1.37	1.37	1.51	1.55	1.55	1.55	2.12	2.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
能源效率值(Dust) CASR/W(cmm/W)	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.208	0.208	-	-	-	-	-	-	-	-	-
待機功率(W)	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	0.85	0.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
能源效率等級	第一級						第一級		-						-		
機體防霉	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-
高密度平織空氣濾網	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEPA濾網	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脫臭活性炭濾網	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
過濾PM2.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
負離子清淨	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-
手機APP操控	標配智慧型雲端模組						另購(RC-W04XE)		特注(RC-W04XE)						另購(RC-W04XE)		
風向控制	超廣角上吹+側吹						超廣角上吹+前吹		超廣角上吹+側吹						超廣角上吹+前吹		
LED面板顯示/操控	LED觸控式面板						LED按鍵式面板		LED觸控式面板						LED按鍵式面板		
安全按鍵鎖	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-
滿水自動停止運轉	水位聲光指示						燈號/警示聲		水位聲光指示						燈號/警示聲		
滴水靜音/連續排水	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
電源線自動收納	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-
底部滑輪	四輪萬向移動						四輪萬向移動		四輪萬向移動						四輪萬向移動		
自定濕度/濕度顯示	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
風速設定	強/弱/微/靜						-		強/弱/微/靜						-		
定時運轉	1-12h						1-12h		1-12h						1-12h		
運轉模式顯示	LED面板顯示+指示燈						藍(除濕清淨)/紅(滿水)/綠(清淨)		LED面板顯示+指示燈						藍(除濕)/紅(滿水)		
面板亮度調整	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
迴轉式壓縮機	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
停電自動復歸/自動除霜	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
多項防護裝置	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
適用室溫範圍	-	1~40°C	1~40°C	1~40°C	1~40°C	1~40°C	5~35°C	5~35°C	1~40°C	1~40°C	1~40°C	1~40°C	1~40°C	1~40°C	5~35°C	5~35°C	5~35°C
電壓	60Hz	單相/110V	單相/110V	單相/110V	單相/110V	單相/110V	單相/110V	單相/110V	單相/110V	單相/110V	單相/110V	單相/110V	單相/110V	單相/110V	單相/110V	單相/110V	單相/110V
水箱容量(最大)	公升	約5.3公升	約5.3公升	約5.3公升	約5.3公升	約5.3公升	二段水位調整:5/3.8(公升)		約5.3公升	約5.3公升	約5.3公升	約5.3公升	約5.3公升	約5.3公升	二段水位調整:5/3.8(公升)		約5.3公升
保固年限	年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年
外形尺寸(寬x高x深)	mm	365x625x305	365x625x305	365x625x305	365x625x305	365x625x305	365x625x235	365x625x235	365x625x305	365x625x305	365x625x305	365x625x305	365x625x305	365x625x305	365x625x235	365x625x235	365x625x235
製品重量	kg	18.5	18	17.5	16.5	17	16	15	19	18	17.5	16.5	16.5	15.5	15.5	14.5	14.5

\*1 根據SGS檢驗報告，針對懸浮微粒PM2.5於2.9mx1.4mx1.9m之密閉空間運轉1小時後之去除率為99.9%。\*2 係指RD-280HH1與過往機種RD-280N之能源因數值比較。\*3 係指熱管式空調裝置及除濕發明專利(證書號碼I638965)。\*4 新型專利證書號碼M644593、M644587。  
● 額定消耗電功率之測定：室溫27°C，濕度60%。● Taisei 101智慧家庭產品標章取得授權，請上www.taisei.org.tw查詢。● 特注：需付費及產品出廠前改造，購買時，請告知經銷商受此規格。● 另購：需付費並洽詢經銷商或日立冷氣服務人員到府安裝。

定速分離系列 壁掛型/埋入型



窗型系列




壁掛型 1對1




冷專型	室內機	RAS-80UK1	RAS-100UK1
	室外機	RAC-80UK1	RAC-100UK1
冷氣能力	kW	8.2	9.7
CSPF	kWh/kWh	3.65	3.53
室內機尺寸(寬x高x深)	mm	1390x345x245	1390x345x245
室外機尺寸(寬x高x深)	mm	920(1016)x885x315	1060(1155)x940x370
電源1Φ(60Hz)	V	220	220
性能	除濕能力	l/h	6.6
	運轉電流	A	11.6
	冷氣啟動電流	A	70
	消耗電功率	W	2350
年耗電量	度/年	2667	3268
室外機安裝固定腳孔距(寬x深)	mm	570x335	700x420
配管	冷媒粗配管	mm	15.88(5分)
	細配管	mm	9.53(3分)
尺寸	凝結水	-	VP16
	電源輸入處	-	室外機
配線	室內機芯數	-	3芯
	連接線徑	-	1.25mm <sup>2</sup> 絞線+扁平端子 (內)20 (外)80
製品重量	kg	(內)20 (外)80	(內)20 (外)95

埋入型 1對1

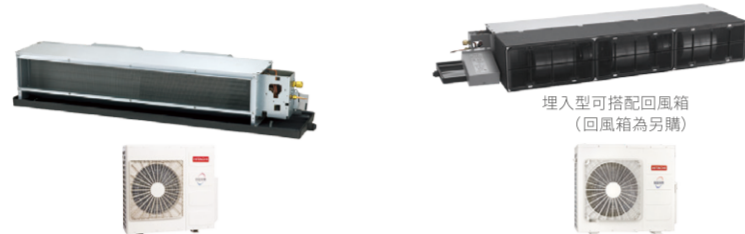

冷專型	室內機	RAD-80UK1	RAD-100UK1
	室外機	RAC-80UK1	RAC-100UK1
冷氣能力	kW	8.2	9.7
CSPF	kWh/kWh	3.56	3.20
室內機尺寸(寬x高x深)	mm	1400x250x505	1850x250x505
室外機尺寸(寬x高x深)	mm	920(1016)x885x315	1060(1155)x940x370
電源1Φ(60Hz)	V	220	220
性能	除濕能力	l/h	6.6
	運轉電流	A	11.8
	冷氣啟動電流	A	75
	消耗電功率	W	2410
年耗電量	度/年	-	-
室外機安裝固定腳孔距(寬x深)	mm	570x335	700x420
配管	冷媒粗配管	mm	15.88(5分)
	細配管	mm	9.53(3分)
尺寸	凝結水	-	VP16
	電源輸入處	-	室外機
配線	室內機芯數	-	3芯
	連接線徑	-	1.25mm <sup>2</sup> 絞線+扁平端子 (內)27 (外)80
製品重量	kg	(內)27 (外)80	(內)36 (外)95




變頻冷暖型 壓縮機全部日本製造



冷暖型	RA-25NR	RA-28NR	RA-36NR	RA-40NR	RA-50NR	RA-61NR	RA-69NR
冷氣能力 (kW)	2.5	2.8	3.6	4.1	5.0	6.1	6.9
暖氣能力 (kW)	2.5	2.8	3.6	4.1	5.0	6.1	6.9
CSPF (kWh/kWh)	5.46	5.30	4.79	5.02	4.66	4.58	4.48
運轉電流(最大) (A)	3.0(6.5)	3.3(7.5)	4.8(8.5)	5.0(9.0)	6.9(10.8)	8.6(14.0)	10.2(14.5)
除濕能力 (l/h)	1.6	1.78	1.9	2.8	3.4	4.3	4.8
消耗電功率 (W)	637	716	1045	1054	1460	1878	2226
年耗電量 (度/年)	544	628	893	971	1275	1582	1829
安裝孔(寬x高)	620x435 mm			700x478 mm		700x478 mm	
製品重量 (kg)	51			68		76	
外形尺寸(寬x高x深)	600x425x775 mm			680x468x820 mm		680x468x900 mm	

變頻冷暖型 / 變頻冷專型

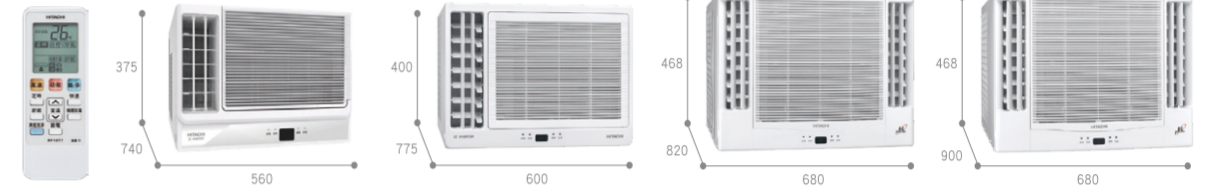


冷暖型	RA-22HR	RA-25HR	RA-28HR	RA-36HR	RA-40HR	RA-50HR	-	-
冷氣能力 (kW)	2.2	2.5	2.8	3.6	4.1	5.0	6.0	6.8
暖氣能力 (kW)	2.2	2.5	2.8	3.6	4.1	5.0	-	-
CSPF (kWh/kWh)	4.82	5.25	5.17	4.74	4.89	4.54	4.53	4.37
運轉電流(最大) (A)	3.0(5.5)	3.1(6.0)	3.4(6.5)	4.9(7.2)	5.3(9.2)	7.3(9.7)	8.5(12.5)	10.1(13.1)
除濕能力 (l/h)	1.4	1.6	1.78	1.9	2.8	3.4	4.3	4.8
消耗電功率 (W)	614	668	742	1057	1109	1521	1859	2205
年耗電量 (度/年)	542	566	644	902	996	1309	1573	1848
安裝孔(寬x高)	580x385 mm		620x410 mm		700x478 mm		700x478 mm	
製品重量 (kg)	冷專型:43 冷暖型:42		冷專型:48 冷暖型:47		67		75 77	
外形尺寸(寬x高x深)	560x375x740 mm		600x400x775 mm		680x468x820 mm		680x468x900 mm	

多用途變頻系列 1對1/1對2

套裝銷售 · 選機簡易化



彩色觸控型有線遙控器



嵌入型 4方向





規格表	1對1					1對2		
冷暖型	室內機	RCI-112HB	RCI-125HB	RCI-140HB	RCI-160HB	RCI-90HBx2	RCI-100HBx2	
	室外機	RAC-112HB	RAC-125HB	RAC-140HB	RAC-160HB	RAM-180H/HD	RAM-200H/HD	
冷專型	室內機	RCI-112HB	RCI-125HB	RCI-140HB	RCI-160HB	RCI-90HBx2	RCI-100HBx2	
	室外機	R32 RAC-112RB	R32 RAC-125RB	R32 RAC-140RB	RAC-160KB	RAM-180K/KD	RAM-200K/KD	
電源	室內機 60Hz	AC 單相 220V	AC 單相 220V	AC 單相 220V	AC 單相 220V	AC 單相 220V	AC 單相 220V	
	室外機 60Hz	AC 單相 220V	AC 單相 220V	AC 單相 220V	AC 單相 220V	AC 三相 220V/三相 4線 380V	AC 單相 220V	
冷氣能力	kW	11.2	12.5	14.0	16.0	18.0	20.0	
暖氣能力	kW	12.5	14.0	16.0	18.0	20.0	22.4	
CSPF	kWh/kWh	5.62(HB)/5.73(RB)	5.42(HB)/5.53(RB)	5.23(HB)/5.25(RB)	5.10	5.24	5.10	
配管尺寸(粗/細)	室內機 mm	Φ15.88 (5分) / Φ9.53 (3分)					Φ15.88 (5分) / Φ9.53 (3分)	
	室外機 mm	Φ15.88 (5分) / Φ9.53 (3分)					Φ19.05 (6分) / Φ9.53 (3分)	
外形尺寸(寬x高x深)	室內機 mm	840x288x840	840x288x840	840x288x840	840x288x840	840x288x840	840x288x840	
	室外機 mm	1060x940x370	1060x940x370	1060x940x370	950x1380x370	950x1380x370	950x1380x370	
排水管尺寸	-	VP25	VP25	VP25	VP25	VP25	VP25	
製品重量(內機/外機)	kg	內26/外76(HB) 74(RB)	內26/外76(HB) 74(RB)	內26/外76(HB) 74(RB)	內26/外98(HB) 96(KB)	內26/外138	內26/外138	

超薄箱型



規格表	1對1		
冷暖型	室內機	RPV-112HQ	RPV-140HQ
	室外機	RAC-112HBV	RAC-140HBV
冷專型	室內機	RPV-112HQ	RPV-140HQ
	室外機	R32 RAC-112RBV	R32 RAC-140RBV
電源	室內機 60Hz	AC 單相 220V	AC 單相 220V
	室外機 60Hz	AC 單相 220V	AC 單相 220V
冷氣能力	kW	11.2	14.0
暖氣能力	kW	12.5	16.0
CSPF	kWh/kWh	5.20(HBV)/5.30(RBV)	5.04(HBV)/5.06(RBV)
配管尺寸(粗/細)	mm	Φ15.88 (5分) / Φ9.53 (3分)	Φ15.88 (5分) / Φ9.53 (3分)
外形尺寸(寬x高x深)	室內機 mm	600x1900x350	600x1900x350
	室外機 mm	1060x940x370	1060x940x370
排水管尺寸	-	OD20	OD20
製品重量(內機/外機)	kg	內65/外76(HBV) 74(RBV)	內65/外76(HBV) 74(RBV)

埋入型系列

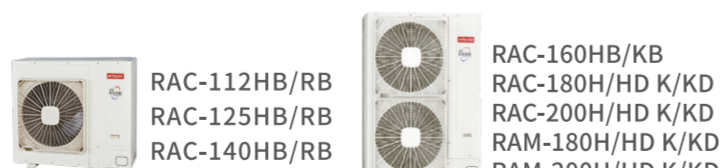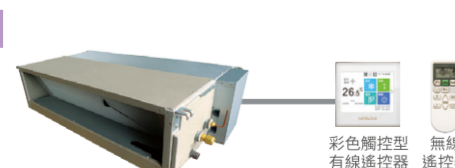

規格表	1對1							1對2	
冷暖型	室內機	RPI-112HB	RPI-125HB	RPI-140HB	RPI-160HB	RPI-180HB	RPI-200HB	RPI-90HBx2	RPI-100HBx2
	室外機	RAC-112HB	RAC-125HB	RAC-140HB	RAC-160HB	RAC-180H/HD	RAC-200H/HD	RAM-180H/HD	RAM-200H/HD
冷專型	室內機	RPI-112HB	RPI-125HB	RPI-140HB	RPI-160HB	RPI-180HB	RPI-200HB	RPI-90HBx2	RPI-100HBx2
	室外機	R32 RAC-112RB	R32 RAC-125RB	R32 RAC-140RB	RAC-160KB	RAC-180K/KD	RAC-200K/KD	RAM-180K/KD	RAM-200K/KD
電源	室內機 60Hz	AC 單相 220V	AC 單相 220V	AC 單相 220V	AC 單相 220V	AC 單相 220V	AC 單相 220V	AC 單相 220V	AC 單相 220V
	室外機 60Hz	AC 單相 220V	AC 單相 220V	AC 單相 220V	AC 單相 220V	AC 三相 220V/三相 4線 380V	AC 三相 220V/三相 4線 380V	AC 三相 220V/三相 4線 380V	AC 三相 220V/三相 4線 380V
冷氣能力	kW	11.2	12.5	14.0	16.0	18.0	20.0	18.0	20.0
暖氣能力	kW	12.5	14.0	16.0	18.0	20.0	22.4	20.0	22.4
CSPF	kWh/kWh	4.63(HB)/4.72(RB)	4.40(HB)/4.49(RB)	4.23(HB)/4.31(RB)	4.64	4.43	4.24	4.76	4.63
配管尺寸(粗/細)	室內機 mm	Φ15.88 (5分) / Φ9.53 (3分)	Φ15.88 (5分) / Φ9.53 (3分)	Φ15.88 (5分) / Φ9.53 (3分)	Φ15.88 (5分) / Φ9.53 (3分)	Φ19.05 (6分) / Φ9.53 (3分)	Φ19.05 (6分) / Φ9.53 (3分)	Φ15.88 (5分) / Φ9.53 (3分)	Φ15.88 (5分) / Φ9.53 (3分)
	室外機 mm	Φ15.88 (5分) / Φ9.53 (3分)	Φ15.88 (5分) / Φ9.53 (3分)	Φ15.88 (5分) / Φ9.53 (3分)	Φ15.88 (5分) / Φ9.53 (3分)	Φ19.05 (6分) / Φ9.53 (3分)	Φ19.05 (6分) / Φ9.53 (3分)	Φ19.05 (6分) / Φ9.53 (3分)	Φ19.05 (6分) / Φ9.53 (3分)
外形尺寸(寬x高x深)	室內機 mm	1300x350x800	1300x350x800	1300x350x800	1300x350x800	1820x350x800	1820x350x800	940x350x800	940x350x800
	室外機 mm	1060x940x370	1060x940x370	1060x940x370	950x1380x370	950x1380x370	950x1380x370	950x1380x370	950x1380x370
排水管尺寸	-	MPT 3/4"	MPT 3/4"	MPT 3/4"	MPT 3/4"	MPT 3/4"	MPT 3/4"	MPT 3/4"	MPT 3/4"
製品重量(內機/外機)	kg	內58/外76(HB) 74(RB)	內58/外76(HB) 74(RB)	內58/外76(HB) 74(RB)	內58/外98(HB) 96(KB)	內78/外138	內78/外138	內47/外138	內47/外138

● 112-140RB(V)機種為R32冷媒。● 另購：需付費並洽詢經銷商或日立冷氣服務人員到府安裝。



空氣清淨機 空氣清淨機 加濕型空氣清淨機 空氣清淨機



Table with 5 columns: Model (UDP-PF120J, UDP-PF90J, UDP-P110, UDP-P80), Main Functions, Features, Performance (CASR, Power, Noise), and Specifications (Dimensions, Weight).

\*1 根據SGS檢驗報告... \*2 圖片僅供參考... \*3 濾網使用狀況不同... \*4 依據日本電機工會規格... \*5 加濕時的有效加濕量... \*6 關於空氣清淨之集塵、脫臭能力...

埋入型除濕機





Table with 5 columns: Model (RDI-360DX, RDI-450HH, RDI-640HH, RDI-800HH), Capacity, Functions, Performance, and Specifications.

業務用除濕機



氣冷式 RD-NP21P RD-NP31P RD-NP51P

Table with 4 columns: Model (RD-NP21P, RD-NP31P, RD-NP51P), Capacity, Functions, Performance, and Specifications.

全熱交換器



Table with 5 columns: Model (KPI-153H/HW, KPI-253H/HW, KPI-353H/HW, KPI-503H), Specifications (Power, Dimensions, Performance, Noise).

日立淨化箱



Table with 4 columns: Model (UDPI-150, UDPI-250, UDPI-350), Specifications (Power, Dimensions, Performance, Noise).

Y型 (薄型) KPI-102Y

Y型 KPI-152Y, KPI-502Y, KPI-1002Y, KPI-252Y, KPI-652Y, KPI-1502Y, KPI-352Y, KPI-802Y, KPI-2002Y

Table with 11 columns: Model, Specifications (Power, Dimensions, Performance, Noise).

Z型 (高靜壓) KPI-152Z, KPI-502Z, KPI-1002Z, KPI-252Z, KPI-652Z, KPI-1502Z, KPI-352Z, KPI-802Z, KPI-2002Z

Table with 11 columns: Model, Specifications (Power, Dimensions, Performance, Noise).

外氣處理機




Table with 4 columns: Model (RPIA-5NB, RPIA-8NB, RPIA-10NB), Specifications (Power, Dimensions, Performance, Noise).

註:規格表內各項數據是依據下述條件測試求得... \* 噪音值是在機體正下方垂直距離1.5m處... \* 噪音值為機外靜壓在標準狀態... \* 噪音值是在無管室中量測... \* 另購: 需付費並洽詢經銷商或日立冷氣服務人員到府安裝。